



 **EUROFLEX** S.p.A.
SIDERURGIA FLESSIBILE

Profilati

Fornitura standard

Barre dalla lunghezza commerciale di 6.000 mm.

Fornitura flessibile

È possibile fornire il prodotto in dimensioni diverse, in base alle misure richieste. Possiamo, inoltre, forare ed asolare i profili.

Elenco prodotti

Profilati aperti ad U a lati uguali e disuguali, profilati aperti angolari, profilati aperti a C, profilati aperti Omega, profilati aperti a L, profilati aperti a Z.

Campi di applicazione

Edilizia
Carpenteria
Serre per agricoltura
Fotovoltaico
Scaffalature
Grigliato elettrofuso

Standard Supply

Standard size supply with bars of commercial length 6 mt.

Versatile Supply

It's possible to supply the product in several sizes, upon requests. It is also possible to drill and slot the profiles.

List of products

"U" Open Profiles Equal and Unequal Sides, Angular Open Profiles, "C" Open Profiles, "Ω" Open Profiles, "L" Open Profiles, "Z" Open Profiles.

Fields of application


Building Construction, General Carpentry, Greenhouses, Photovoltaic, Scaffolding, Electro-Fused Steel Grating Panel

Open Profiles



PROFILO AD "U"
"U" OPEN PROFILE


ALTEZZA HEIGHT (H)		BASE BASE (B)		SPESSORE THICKNESS (T)	
MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
6 mm	140 mm	8 mm	300 mm	0.6 mm	4 mm

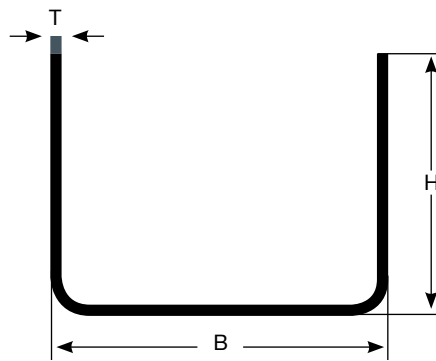

**PROFILO
AD "U"**

"U"
OPEN
PROFILE

Modalità di applicazione fori ed asole
Way of application holes and eyelets

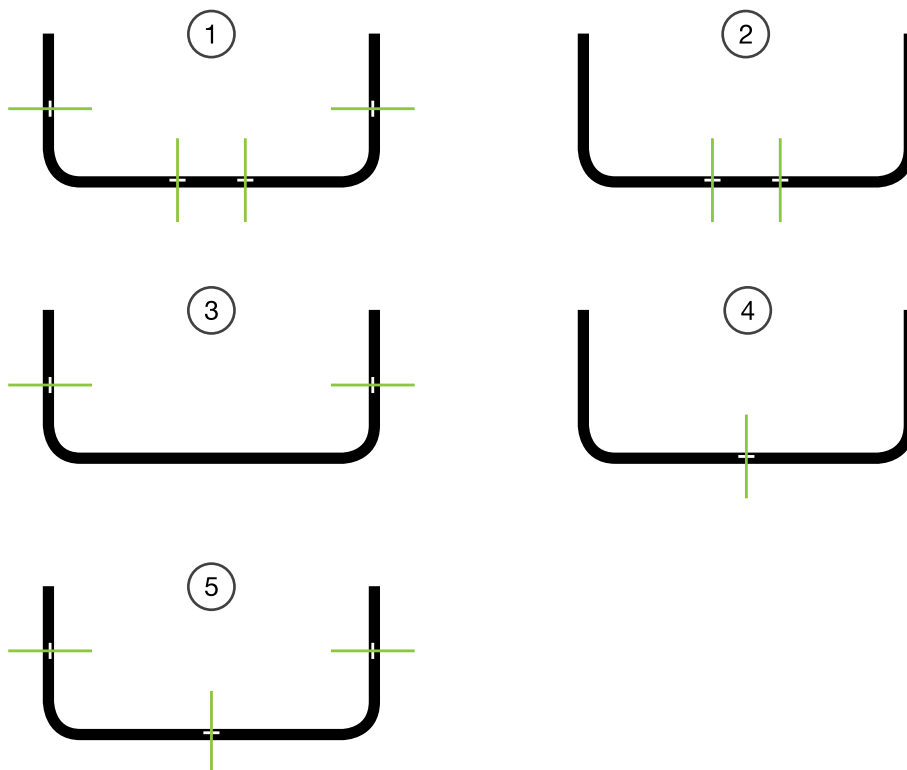


NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE RULES

		NORMATIVE / RULES
QUALITÀ / MATERIALS	CALDO HOT ROLLED STEEL COILS	
	S185 S235JR/JR+M S275 S355 S430	EN 10025 EN 10162
	ZINCATO GALVANISED STEEL COILS	
	DX51D+Z S250 S280 S350GD+Z	EN 10346 EN 10162
	FREDDO COLD ROLLED STEEL COILS	
	DC01	EN 10130 EN 10162
	DECAPATO PICKLED STEEL COILS	
	DD11	EN 10111 EN 10162

PROFILO A "C"
"C" OPEN PROFILE


ALTEZZA HEIGHT (H)		BASE BASE (B)		ALETTE TABS (C)		SPESSORE THICKNESS (T)	
MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
15 mm	140 mm	25 mm	300 mm	6 mm	30 mm	0.8 mm	4 mm

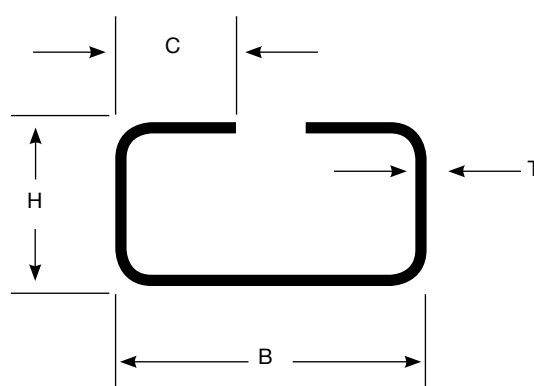

**PROFILO
A "C"**

"C"
OPEN
PROFILE

Modalità di applicazione fori ed asole
Way of application holes and eyelets

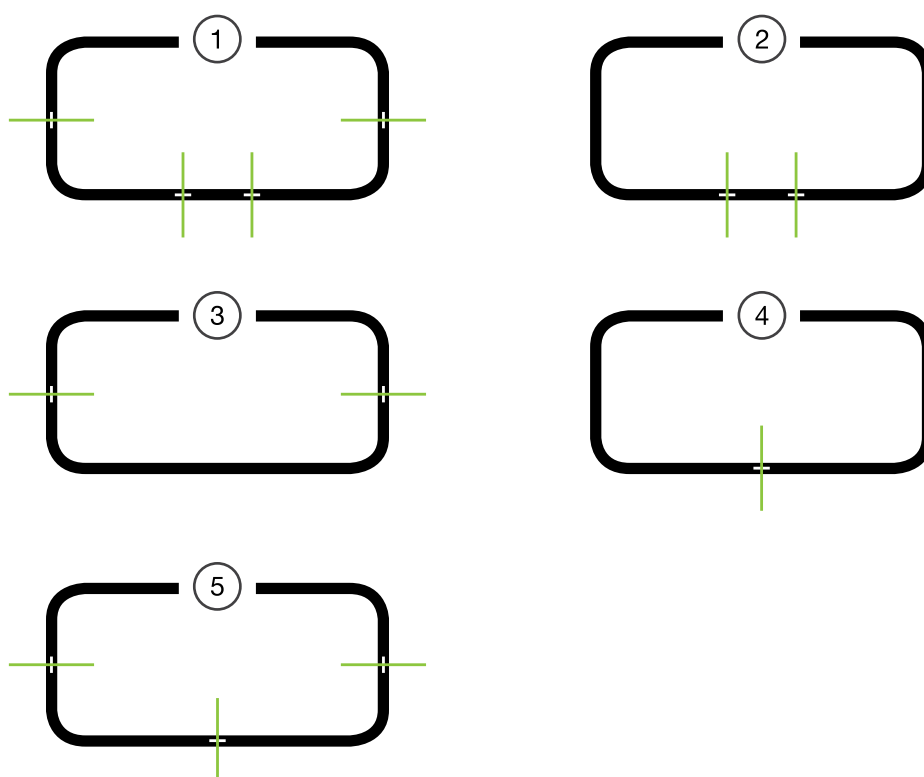




NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE RULES

		NORMATIVE / RULES
QUALITÀ / MATERIALS	CALDO HOT ROLLED STEEL COILS	
	S185 S235JR/JR+M S275 S355 S430	EN 10025 EN 10162
	ZINCATO GALVANISED STEEL COILS	
	DX51D+Z S250 S280 S350GD+Z	EN 10346 EN 10162
	FREDDO COLD ROLLED STEEL COILS	
	DC01	EN 10130 EN 10162
	DECAPATO PICKLED STEEL COILS	
	DD11	EN 10111 EN 10162

PROFILO OMEGA
"OMEGA" OPEN PROFILE


ALTEZZA HEIGHT (H)		BASE BASE (B)		ALETTE TABS (C)		SPESSORE THICKNESS (T)	
MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
20 mm	160 mm	20 mm	250 mm	10 mm	40 mm	0.8 mm	4 mm

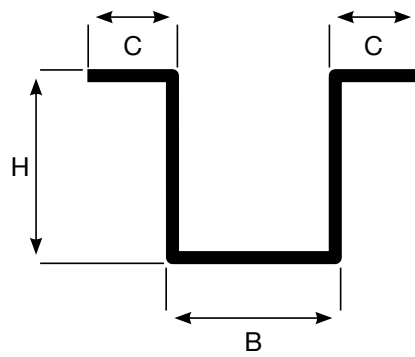

**PROFILO
OMEGA**

"Ω"
OPEN
PROFILE

Modalità di applicazione fori ed asole
Way of application holes and eyelets

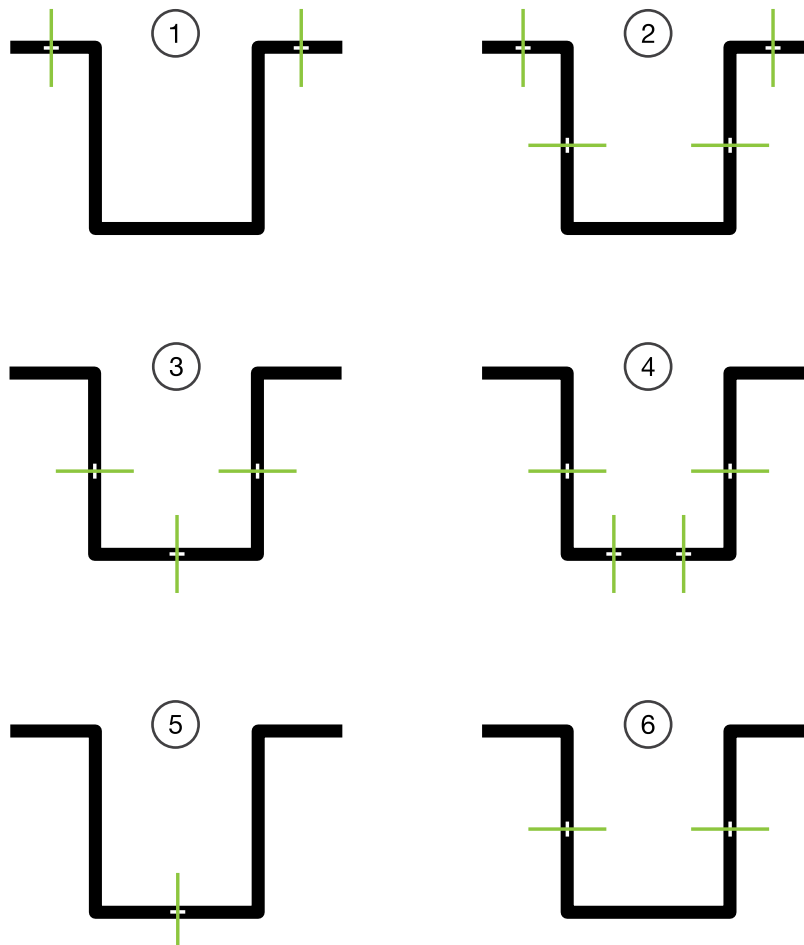


NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE RULES

		NORMATIVE / RULES
QUALITÀ / MATERIALS	CALDO HOT ROLLED STEEL COILS	
	S185 S235JR/JR+M S275 S355 S430	EN 10025 EN 10162
	ZINCATO GALVANISED STEEL COILS	
	DX51D+Z S250 S280 S350GD+Z	EN 10346 EN 10162
	FREDDO COLD ROLLED STEEL COILS	
	DC01	EN 10130 EN 10162
	DECAPATO PICKLED STEEL COILS	
	DD11	EN 10111 EN 10162

PROFILO ANGOLARE E PROFILO A "L"
"L" OPEN PROFILE AND ANGULAR OPEN PROFILE

LATO SIDE (A)		SPESSORE THICKNESS (T)	
MIN	MAX	MIN	MAX
10 mm	80 mm	1 mm	4 mm




PROFILO A "L"

"L"
OPEN
PROFILE
AND ANGULAR
OPEN
PROFILE

PROFILO A "Z"
"Z" OPEN PROFILE

ALTEZZA HEIGHT (A)	ALTEZZA HEIGHT (B)	ALTEZZA HEIGHT (C)	SPESSORE THICKNESS (T)
da 30 mm a 100 mm	da 20 mm a 40 mm	da 20 mm a 60 mm	da 1.2 mm a 3 mm



PROFILO A "Z"

"Z"
SECTION

ELEMENTI ZINCATI PER SERRANDE
GALVANISED ELEMENTS FOR SHUTTERS

Lisci, nervati e zigrinati da 0.6 mm a 1 mm

Terminali zincati da 1 mm a 1.2 mm

Possibilità di foratura delle doghe

Plane, ribbed, milled elements

Galvanised end elements

It is possible to drill the stave



ELEMENTI ZINCATI

GALVANISED
ELEMENTS
FOR SHUTTERS

NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE RULES

		NORMATIVE / RULES
QUALITÀ / MATERIALS	CALDO HOT ROLLED STEEL COILS	
	S185 S235JR/JR+M S275 S355 S430	EN 10025 EN 10162
	ZINCATO GALVANISED STEEL COILS	
	DX51D+Z S250 S280 S350GD+Z	EN 10346 EN 10162
	FREDDO COLD ROLLED STEEL COILS	
	DC01	EN 10130 EN 10162
	DECAPATO PICKLED STEEL COILS	
	DD11	EN 10111 EN 10162